

Tabella Passerelle pedonali standard e leggere

DISEGNO RECLINABILE DELLE PASSERELLE



APERTA



SEMICHIUSA



CHIUSA


Passerelle pedonali standard

| TIPO | LARGHEZZA INTERNA MM. | LARGHEZZA ESTERNA MM. | PESO KG | LUNGHEZZA MM. | LARGHEZZA MAX SCAVO MM. | PORTATA CINGOLATI KG | PORTATA GOMMATI KG |
|--------------|--------------------------|--------------------------|------------|------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| B 1200 - 100 | 1000 | 1132 | 34 | 1200 | 600 | 5500 | 4400 |
| B 1200 - 125 | 1250 | 1382 | 38 | 1200 | 600 | 3200 | 4400 |
| B 1600 - 100 | 1000 | 1132 | 44 | 1600 | 1000 | 5500 | 4400 |
| B 1600 - 125 | 1250 | 1382 | 49 | 1600 | 1000 | 3200 | 1400 |
| B 2200 - 100 | 1000 | 1132 | 58 | 2200 | 1600 | 3200 | 3200 |
| B 2200 - 125 | 1250 | 1382 | 65 | 2200 | 1600 | 3200 | 1400 |
| B 2600 - 100 | 1000 | 1132 | 68 | 2600 | 2000 | 2500 | 2400 |
| B 2600 - 125 | 1250 | 1382 | 77 | 2600 | 2000 | 2500 | 1400 |
| B 3200 - 100 | 1000 | 1132 | 82 | 3200 | 2600 | 1850 | 1850 |
| B 3200 - 125 | 1250 | 1382 | 93 | 3200 | 2600 | 1850 | 1400 |
| B 4000 - 100 | 1000 | 1132 | 100 | 4000 | 3400 | 1350 | 1350 |
| B 4000 - 125 | 1250 | 1382 | 115 | 4000 | 3400 | 1350 | 1350 |
| B 5000 - 100 | 1000 | 1132 | 125 | 5000 | 4400 | 1000 | 1000 |
| B 5000 - 125 | 1250 | 1382 | 142 | 5000 | 4400 | 1000 | 1000 |
| B 6000 - 100 | 1000 | 1132 | 148 | 6000 | 5400 | 840 | 840 |
| B 6000 - 125 | 1250 | 1382 | 168 | 6000 | 5400 | 840 | 840 |

Passerelle pedonali leggere


| TIPO | LARGHEZZA INTERNA MM. | LARGHEZZA ESTERNA MM. | PESO KG | LUNGHEZZA MM. | LARGHEZZA MAX SCAVO MM. | PORTATA KG |
|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|------------------|----------------------------|---------------|
| BL 1000 - 60 | 600 | 686 | 23 | 1000 | 400 | 400 |
| BL 1000 - 100 | 1000 | 1086 | 28 | 1000 | 400 | 400 |
| BL 1400 - 60 | 600 | 686 | 29 | 1400 | 800 | 400 |
| BL 1400 - 100 | 1000 | 1086 | 36 | 1400 | 800 | 400 |
| BL 1800 - 60 | 600 | 686 | 35 | 1800 | 1200 | 400 |
| BL 1800 - 100 | 1000 | 1086 | 44 | 1800 | 1200 | 400 |
| BL 2000 - 60 | 600 | 686 | 38 | 2000 | 1400 | 400 |
| BL 2000 - 100 | 1000 | 1086 | 46 | 2000 | 1400 | 400 |
| BL 2400 - 60 | 600 | 686 | 44 | 2400 | 1800 | 400 |
| BL 2400 - 100 | 1000 | 1086 | 57 | 2400 | 1800 | 400 |
| BL 2800 - 60 | 600 | 686 | 50 | 2800 | 2200 | 400 |
| BL 2800 - 100 | 1000 | 1086 | 65 | 2800 | 2200 | 400 |
| BL 3000 - 60 | 600 | 686 | 53 | 3000 | 2400 | 400 |
| BL 3000 - 100 | 1000 | 1086 | 69 | 3000 | 2400 | 400 |

INGOMBRI DI STOCCAGGIO

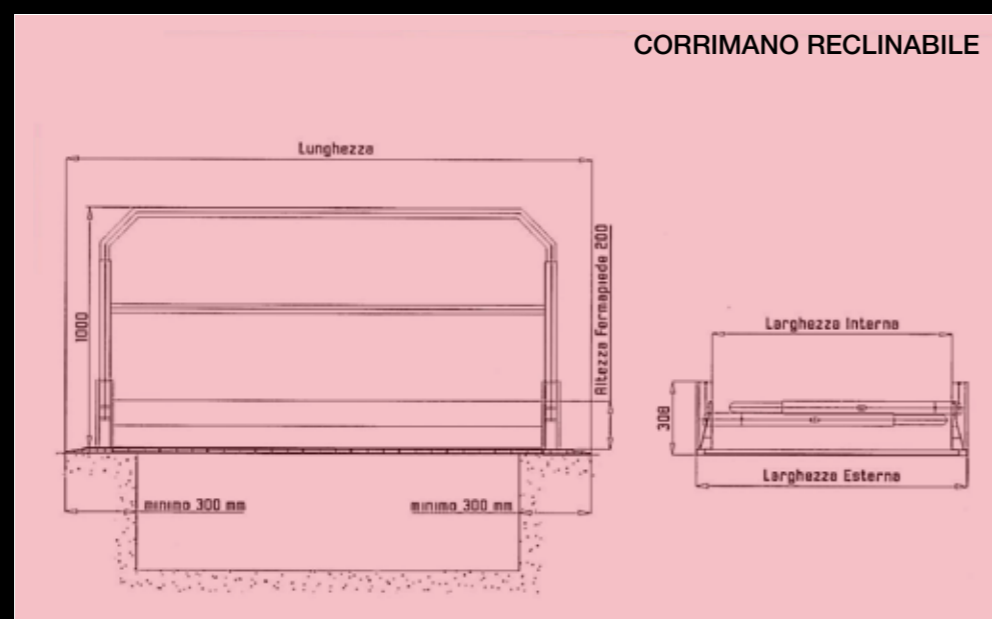

La portata si intende come segue:
per veicoli cingolati:
 - passo minimo 1,0 metri
 - carreggiata minima 0,7 metri
 - larghezza minima del cingolo 0,2 metri

INGOMBRI DI STOCCAGGIO

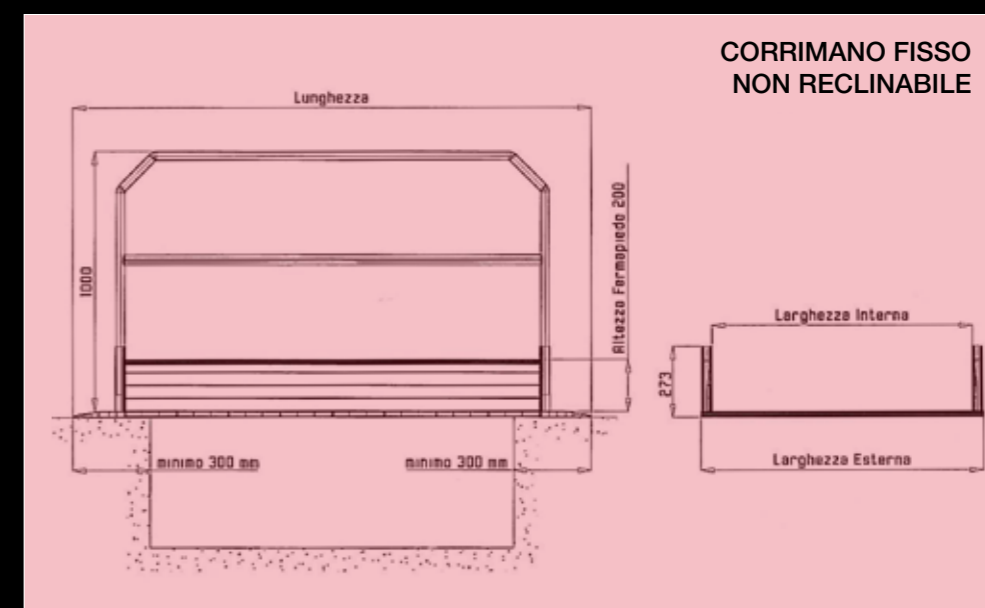

La portata si intende come segue:
per veicoli gommati:
 - passo minimo 0,75 metri
 - carreggiata minima 0,9 metri
 - larghezza minima della ruota 0,2 x 0,2 metri